



# Ampag Boxer II -Y

FLEJADORA AUTOMÁTICA


**CYKLOP**<sup>®</sup>  
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING  
WRAPPING  
CODING  
TAPING

La Ampag Boxer II-Y es una flejadora automática con el cabezal posicionado lateralmente, lo que reduce el impacto de la suciedad, polvo o arena. La tensión de flejado es fácilmente ajustable de 50 - 450 N, haciendo de la Ampag Boxer II-Y la máquina adecuada para el flejado de multitud de productos diferentes. Esta máquina es también fácilmente integrable en una línea totalmente automática de embalaje. La máquina está construida con motores DC-inteligentes, por lo que la máquina sólo emite sonidos cuando está realizando un ciclo de flejado.

### Ventajas

- Para flejes PP: 5, 9, 12, 16 mm
- Control directo con motores inteligentes DC
- Hasta 50 ciclos por minuto
- Fácil enhebrado en el caso de fallo en el ciclo de flejado o cambio de bobina
- Sellado lateral – resistente contra suciedad, arena y polvo
- Función de relanzado en caso de fallo en el ciclo
- Tensión de flejado ajustable
- Rápido calentamiento (en 25 segundos)
- Fácil de integrar en (existentes) líneas de embalado

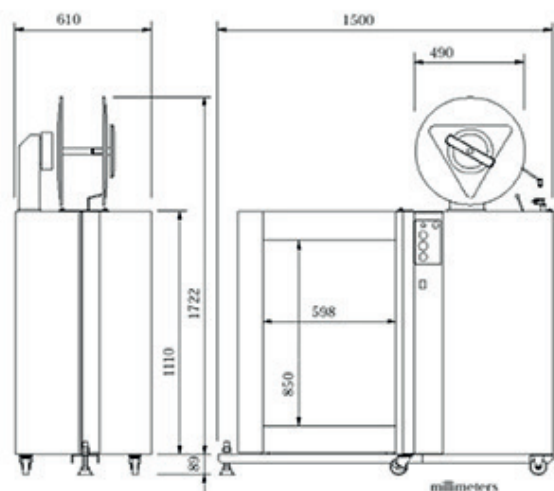

### Especificaciones Técnicas

Capacidad	Hasta 50 ciclos/min
Medida paquete mínimo (WxH)	30 x 80 mm
Medida arco	Ancho: 400 - 1600 mm Altura: 600 - 2250 mm
Tipo de fleje	Fleje PP 5, 9, 12, 15,5 mm
Bobina	Diámetro interior: 200 mm Diam externo: 490 / Ancho 190 mm
Tensión de flejado	50 – 450 N
Sellado	Termosoldadura
Ruido	78 - 85 dB(A)
Tiempo de calentamiento	aprox. 30 sec.
Suministro eléctrico	230 V, 50 Hz, 1 Ph., 0,65 kVa