



CTT 230

ENFARDADORA SEMIAUTOMÁTICA

CYKLOP[®]
GLOBAL PACKAGING SOLUTIONS

STRAPPING
WRAPPING
CODING
TAPING

La CTT 230 es una enfardadora semiautomática de pallets, enfocada en estabilizar de 15 a 20 pallets por día con film estirable. Con este tipo de enfardadora, el producto se coloca sobre la plataforma, esta gira y se va aplicando el film alrededor del producto para estabilizar la carga. La máquina es fácil de mover, con la ayuda de una carretilla la máquina puede ser rápidamente colocada en cualquier otro sitio.

La CTT 230 es fácil de hacer funcionar: el operario coloca el pallet en la plataforma, ajusta el programa de enfardado, coloca el film y posteriormente lo corta cuando ya está filmado. El panel táctil es sencillo de usar y "bloquear". Un sensor automáticamente detecta la altura de la carga hasta un máximo de 2,200 mm. La CTT 230 es una máquina de alta calidad made in Sweden que puede ser mejorada fácilmente con varias opciones (ver más abajo)

Ahorro de costes


El sistema patentado de prestiro "ecostretch" puede conseguir hasta un prestiro del 300%. Así de 1 metro de film podemos obtener 4 metros, lo cual puede finalizar en un ahorro de coste y de residuo hasta el 65%. De este modo, la CTT 230 se paga rápidamente por sí misma.

Los rodillos de prestiro en el carro de film son motorizados. Como resultado, hasta (muy) ligeros y delicados pallets pueden ser enfardados de forma estable con un coste bajo.

Opciones:

- Plataforma más grande
- Mástil extendido
- Rampa de acceso (para carretillas manuales)
- Báscula integrada
- Versión cámara fría
- Otras opciones bajo demanda

– [Clickea aquí para ver video de la CTT 230](#) –

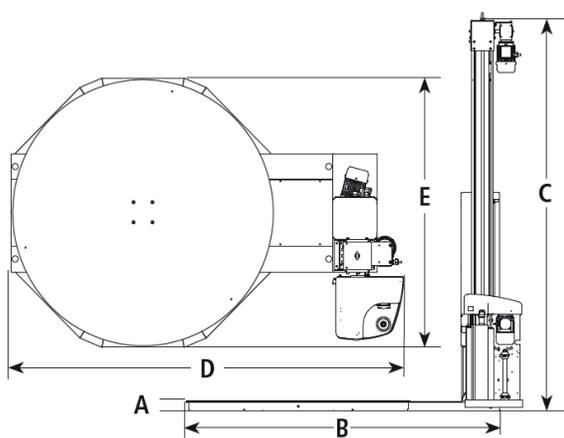

Dim (mm)	A	B	C	D	E
Standard	73	2305	2800	2475	1660

Dimensions CTT 230

Especificaciones Técnicas:	
Plataforma	Ø1650 mm
Dimensiones máx. pallet (LxWxH)	1,200 x 1,000 x 2,200 mm
Peso máx. pallet	2,000 Kg
Velocidad	hasta 12 rpm
Prestiro	30% - 300%
Programas de enfardado	4 programas ajustables
Start / Stop	Controlado por variador
Film	Cono 76 mm
	Diámetro exterior 250 mm
	Ancho 500 mm
Protección	IP54
Control	PLC
Suministro	200-240 V / 50-60 Hz / 1 phase / 10 A
Peso	380 kg

CYKLOP STRAPESA S.A.U. +34 937360150
 Carrer Ca l'Arabia 8 www.cyklop.es
 08520 Corró d'Avall comercial@cyklop.es
 BARCELONA

